


2008-2009 Honda CBR1000RR


I.R.C.

Controlador del retardo de encendido.

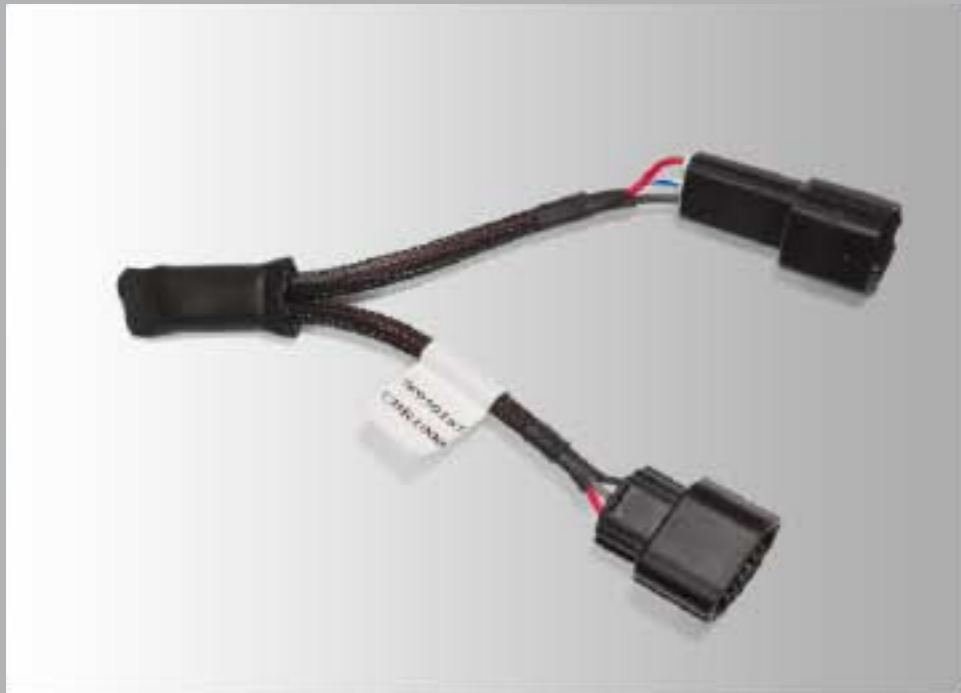

- 1 Retire la cubierta del depósito de combustible.
- 2 Apoye hacia arriba el deposito.
- 3 Localice el Sensor del Acelarador en la parte derecha del acelerador.
- 4 Desconecte el conector.
Es posible hacelro sin tener que quitar la caja del filtro del aire.
- 5 Conecte el IRC del Sensor del Acelarador.
Si esta usando un Power Commander asegurese que los cables del Sensor de Aceleración del Power Commander están conectados al acelerador ANTES de conectar el IRC.
- 6 Asegure el IRC al conjunto de cables mediante una pinza o similar.
- 7 Reinstale el depósito de combustible.

Nota: Instalando esta unidad hará que su motocicleta corra mas agil al 100% del acelerador desde 9500rpm hasta la linea roja. Vaya a su mapa del Power Commander y añada un valor de 9 al valor existente de cada celda desde 9500-13500 en la columna. (es decir, si a 10000rpm al 100% su mapa tiene un valor de 2, cambielo a 11 con el IRC).

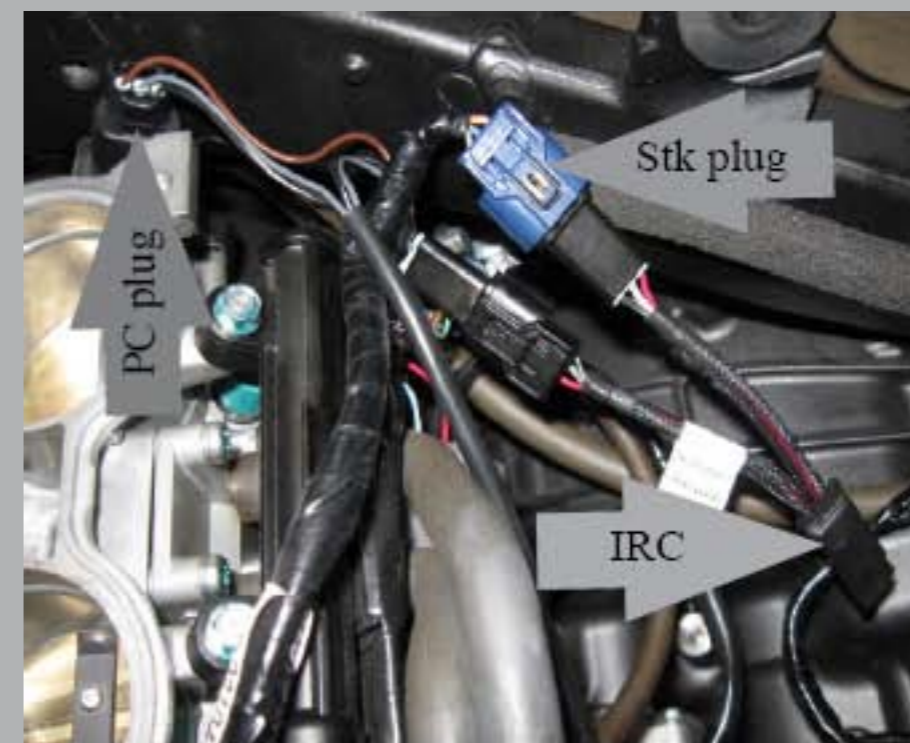

Dynojet