

# [POWER] [COMMANDER III]

CERTIFIED USB

## 2002-2004 Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Installationsanleitung

### Parts List

- 1 Power Commander
- 1 USB Kabel
- 1 CD-ROM
- 1 Installationsanleitung
- 1 Poweradapter
- 2 Power Commander Aufkleber
- 2 Dynojet Aufkleber
- 1 Klettbandstreifen
- 1 Reinigungstuch

Button Adjustment Display



Faceplate Buttons

Expansion Port

USB Port



### INSTALLATIONSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG LESEN

#### BITTE BEACHTEN:

POWER COMMANDER BEEINFLUSSEN DIE GEMISCHZUSAMMENSETZUNG UND SIND DAHER ZUM BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN NICHT ZUGELASSEN.

**Technip:** Kostenloser Download der neuesten Power Commandersoftware und Maps von unserer Website unter:


[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)

**Vor der Installation** - Zündung ausschalten! Nach Ausschalten der Zündung darf für mindestens 1 Minute keine elektrische Verbindung gelöst werden! Sollte dieses geschehen, während die ECU heruntergefahren wird, besteht die Möglichkeit einer Fehlermeldung im Speicher der ECU. Niemals die Zündung einschalten wenn eine elektrische Verbindung gelöst wurde! Bitte die Installationsanleitung, vor Montage des PCIII, sorgfältig lesen.




- 1 Beide Sitzbänke demontieren.
- 2 Den Tank an der Vorderseite anheben und mit der Stütze (befindet sich unter der Sitzbank), sichern.
- 3 Trennen Sie die in Fig.A abgebildete elektrische Steckverbindung der Einspritzleiste.

**Beachten:** Farbe der Steckverbindung = Weiss

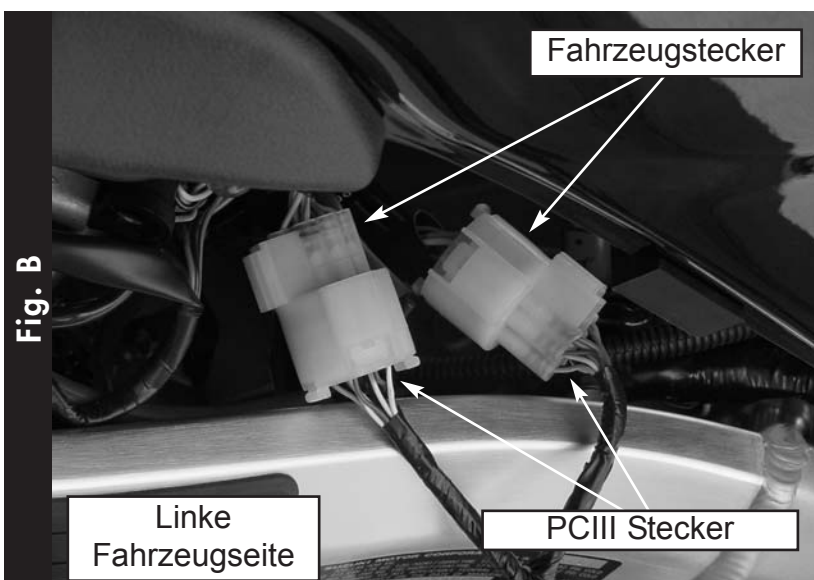

- 4 PCIII Stecker und Stecker des Fahrzeuges in-line verbinden (Fig. B).

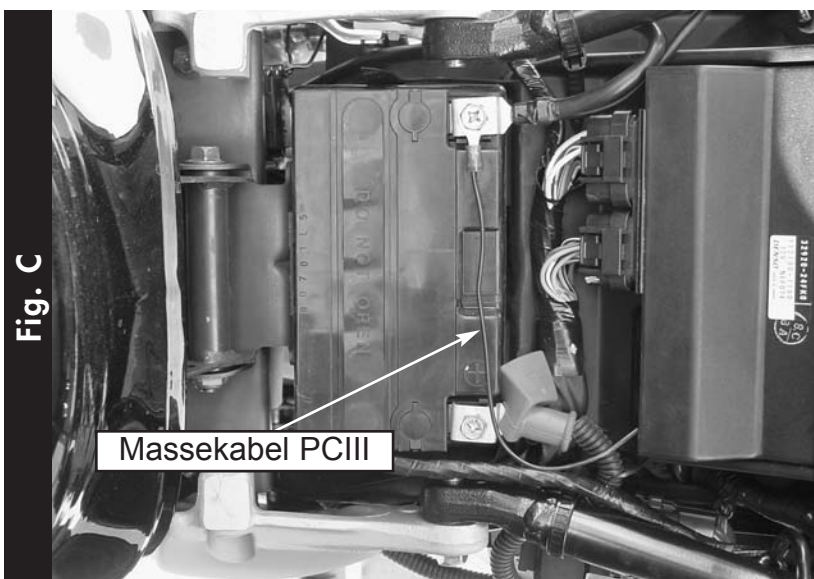

- 5 PCIII Kabelbaum, an der Innenseite des Rahmens entlang, in Richtung Batterie verlegen.
- 6 Massekabel des PCIII am Minuspol der Batterie anschliessen (Fig. C).

Fig. D



- 7 PCIII, mit Klettband, im Heckbereich des Fahrzeuges befestigen (Fig. D). Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein.