

POWER COMMANDER III

CERTIFIED USB

2002-2004 Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Instrucciones de montaje

Lista de Componentes

- 1 Power Commander
- 1 Cable USB
- 1 CD-ROM
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Adaptador de corriente
- 2 Adhesivos Power Commander
- 2 Adhesivos Dynojet
- 1 Cinta Velcro®
- 1 Gamuza con alcohol

Display botones de ajuste



Botones del panel de control

Puerto de expansión

Puerto USB



Importante: el contacto debe estar siempre apagado antes de iniciar la instalación.

Consiga el software y los mapas actualizados del Power Commander descargándolos de nuestra web:
www.powercommander.com

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN


Fig. A



1. Desmontar los asientos del conductor y pasajero.
2. Mantener levantada la parte delantera del depósito de gasolina utilizando la barra de soporte situada en la zona del chasis.
3. Localizar el conector que va del mazo de cables principal al rail del inyector y desconectarlo (Fig. A).


NOTA: Este conector es de color blanco.

Fig. B

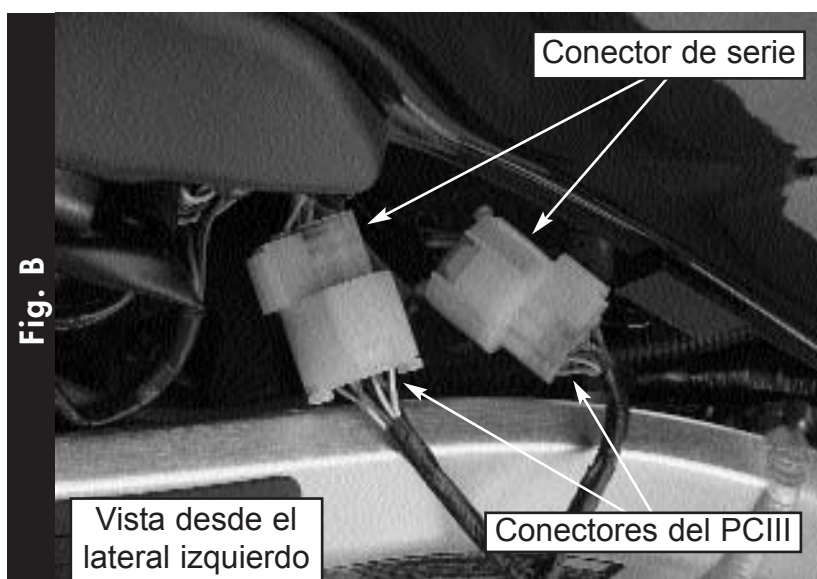

4. Conectar los conectores del PCIII en línea con los correspondientes del mazo de cables de serie (Fig. B).

Fig. C

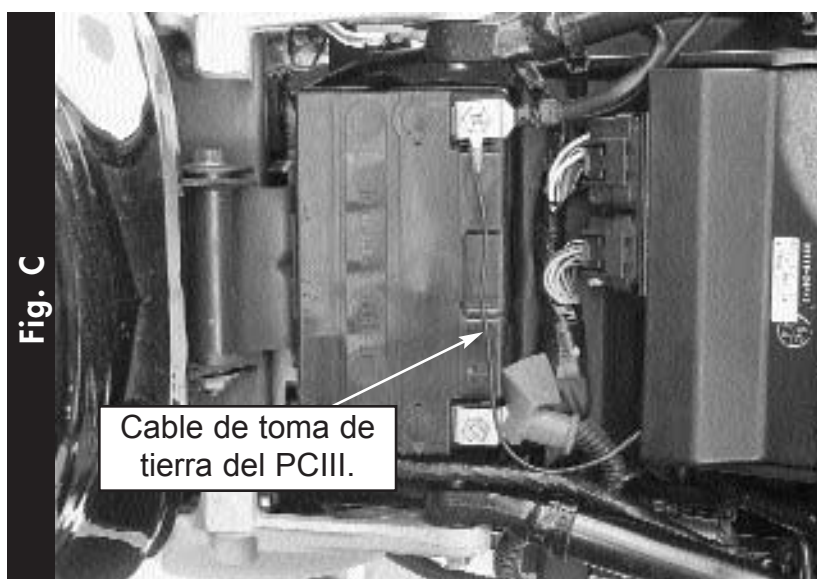

5. Conducir los cables del PCIII por la parte interior del chasis hacia la batería.
6. Unir el cable de toma de tierra del PCIII al borne negativo de la batería (Fig. C).

Fig. D



7. Instalar el PCIII en la sección trasera del chasis con la ayuda de la cinta de velcro suministrada (Fig. D). Limpiar previamente las dos superficies con alcohol.