

# **[POWER] [COMMANDER II]**

## **1997-2000 Suzuki TL1000S**

### **Instrucciones de montaje**

#### **Lista de Componentes**

- 1 Power Commander
- 1 CD-ROM
- 1 Manual de instrucciones
- 2 Adhesivos Power Commander
- 2 Adhesivos Dynojet
- 1 Cinta Velcro®
- 1 Gamuza con alcohol




**Importante: el contacto debe estar siempre apagado antes de iniciar la instalación.**

Consiga el software y los mapas actualizados del Power Commander descargándolos de nuestra web:

**[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)**

**POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN**

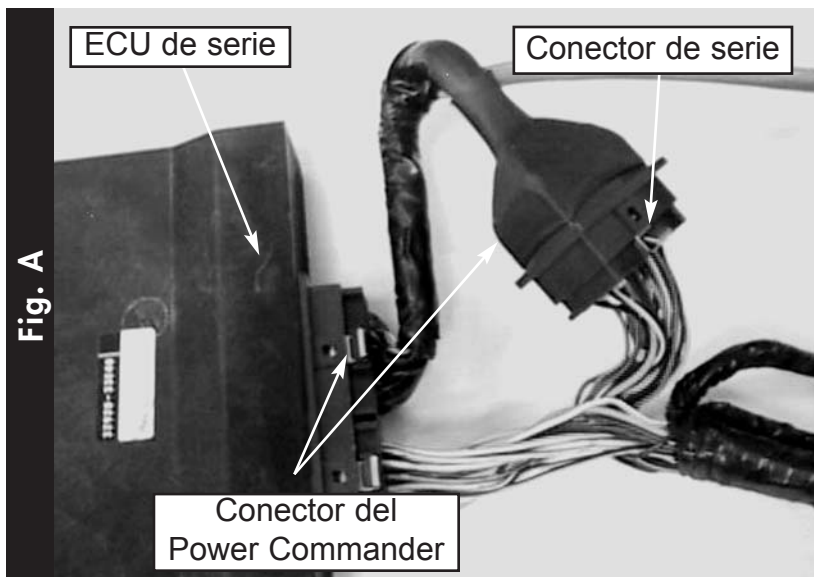

1. Desmontar el asiento del pasajero o la tapa del monoplaza trasero.
1. Desmontar el asiento del conductor.
2. Pasar los cables del Power Commander II por el ensamblaje del guardabarros trasero y por debajo de la sección de cola y del subchasis.
3. Desconectar el conector del lado izquierdo de la ECU (unidad electrónica central) de serie (Fig. A).
4. Conectar el conector macho del Power Commander II a la ECU de serie.
5. Conectar el conector macho del mazo de cables de serie, que previamente se habrá desconectado, al conector hembra del Power Commander II.
6. Con la cinta de velcro suministrada, colocar el Power Commander II en el guardabarros interior, en la zona de debajo del asiento del pasajero o de la tapa del monoplaza (Fig. B).
7. Volver a colocar el asiento del pasajero/ tapa monoplaza.
8. Colocar el asiento del conductor.