

POWER COMMANDER III

2002-2003 Suzuki GSXR 750

Installationsanleitung

Parts List

- 1 Power Commander
- 1 CD-ROM
- 1 Installationsanleitung
- 1 Poweradapter
- 2 Power Commander Aufkleber
- 2 Dynojet Aufkleber
- 1 Klettbandstreifen
- 1 Reinigungstuch




Techtip: Kostenloser Download der neuesten Power Commander Software und Maps von unserer Website unter:
www.powercommander.com

BITTE BEACHTEN: POWER COMMANDER BEEINFLUSSEN DIE GEMISCHZUSAMMENSETZUNG UND SIND DAHER ZUM BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN NICHT ZUGELASSEN.


Vor der Installation - Zündung ausschalten! Nach Ausschalten der Zündung darf für mindestens 1 Minute keine elektrische Verbindung gelöst werden! Sollte dieses geschehen, während die ECU heruntergefahren wird, besteht die Möglichkeit einer Fehlermeldung im Speicher der ECU. Niemals die Zündung einschalten wenn eine elektrische Verbindung gelöst wurde! Bitte die Installationsanleitung, vor Montage des PCIII, sorgfältig lesen.

Dynojet Research 2191 Mendenhall Drive North Las Vegas, NV 89031 (800) 992-4993 www.powercommander.com

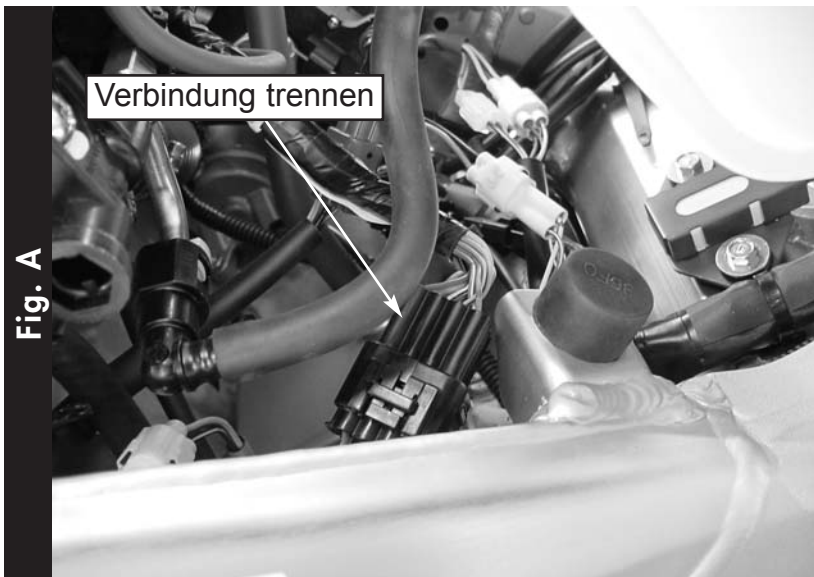


- 1 Beide Sitzbänke demontieren.
- 2 Den Tank an der Vorderseite anheben und mit der Stütze (befindet sich unter der Sitzbank), sichern.
- 3 Die in Fig.A abgebildete Steckverbindung der Einspritzleiste trennen.

Beachten: Farbe der Steckverbindung = Schwarz.

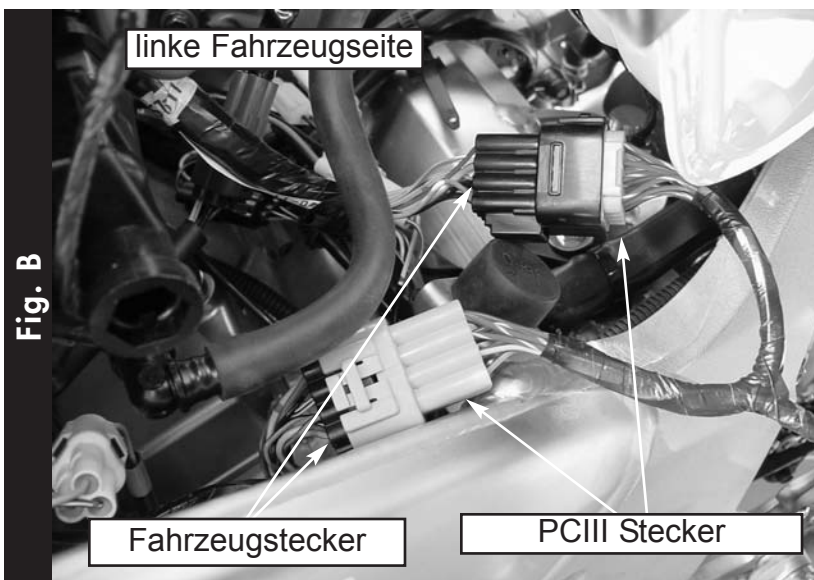

- 4 Mit den Steckern des PCIII und den Steckern des Fahrzeuges eine in-line Verbindung herstellen (Fig. B).

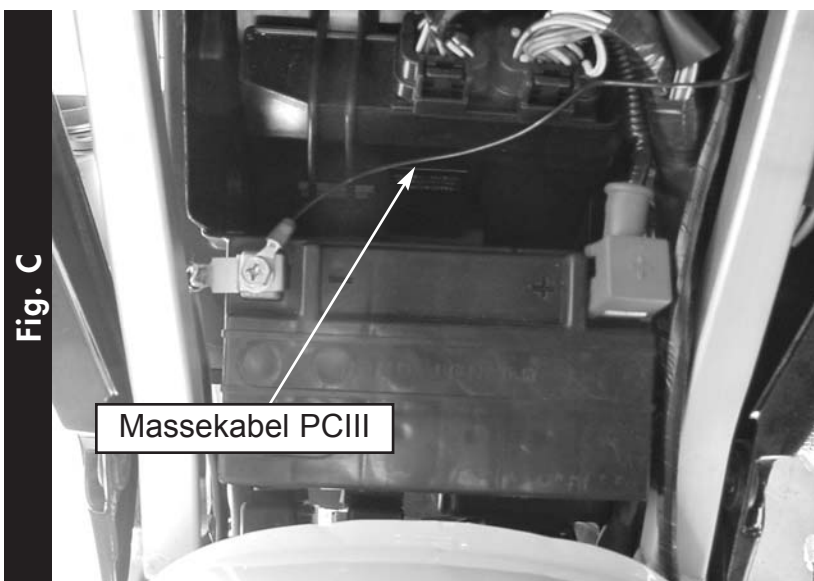

- 5 PCIII Kabelbaum, an der Innenseite des Rahmens entlang, in Richtung Batterie verlegen.
- 6 Massekabel des PCIII am Minuspol der Batterie anschliessen (Fig. C).

Fig. D



- 7 PCIII, mit Klettband, im Heckbereich befestigen (Fig.D). Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein.