

# POWER COMMANDER III

CERTIFIED USB

## 2002-2003 Suzuki GSXR 750

### Installationsanleitung

#### Parts List

- 1 Power Commander
- 1 USB Kabel
- 1 CD-ROM
- 1 Installationsanleitung
- 1 Poweradapter
- 2 Power Commander Aufkleber
- 2 Dynojet Aufkleber
- 1 Klettbandstreifen
- 1 Reinigungstuch

Button Adjustment Display



Faceplate Buttons

Expansion Port

USB Port



#### INSTALLATIONSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG LESEN


#### BITTE BEACHTEN:

POWER COMMANDER BEEINFLUSSEN DIE GEMISCHZUSAMMENSETZUNG UND SIND DAHER ZUM BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN NICHT ZUGELASSEN.

**Technip:** Kostenloser Download der neuesten Power Commandersoftware und Maps von unserer Website unter:


[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)

**Vor der Installation** - Zündung ausschalten! Nach Ausschalten der Zündung darf für mindestens 1 Minute keine elektrische Verbindung gelöst werden! Sollte dieses geschehen, während die ECU heruntergefahren wird, besteht die Möglichkeit einer Fehlermeldung im Speicher der ECU. Niemals die Zündung einschalten wenn eine elektrische Verbindung gelöst wurde! Bitte die Installationsanleitung, vor Montage des PCIII, sorgfältig lesen.

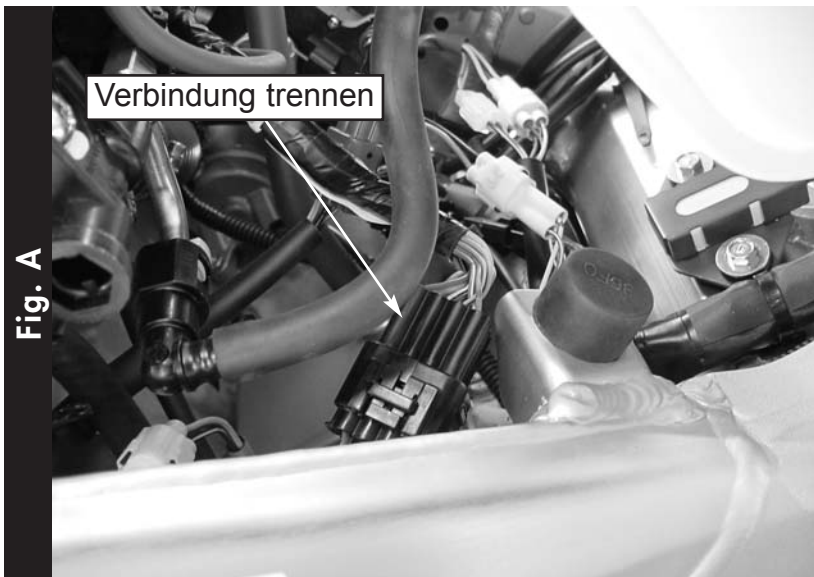


- 1 Beide Sitzbänke demontieren.
- 2 Den Tank an der Vorderseite anheben und mit der Stütze (befindet sich unter der Sitzbank), sichern.
- 3 Die in Fig.A abgebildete Steckverbindung der Einspritzleiste trennen.

**Beachten:** Farbe der Steckverbindung = Schwarz.

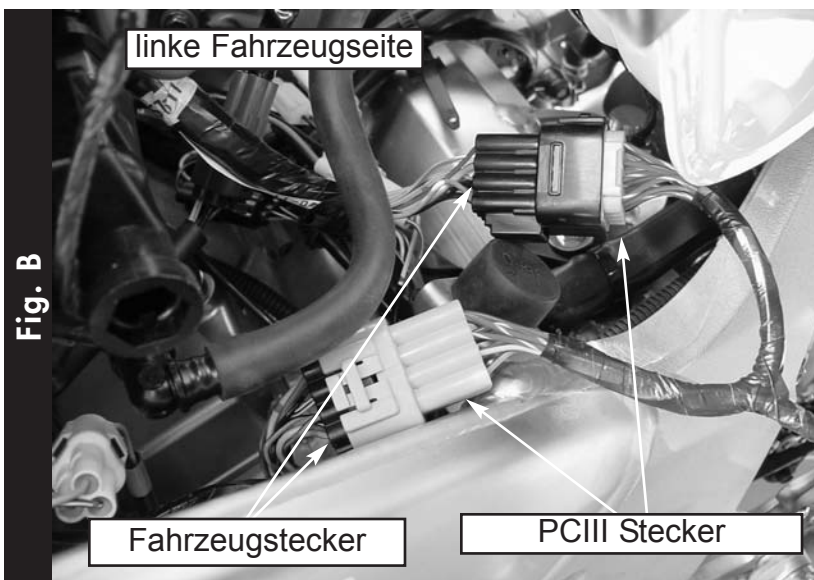

- 4 Mit den Steckern des PCIII und den Steckern des Fahrzeuges eine in-line Verbindung herstellen (Fig. B).

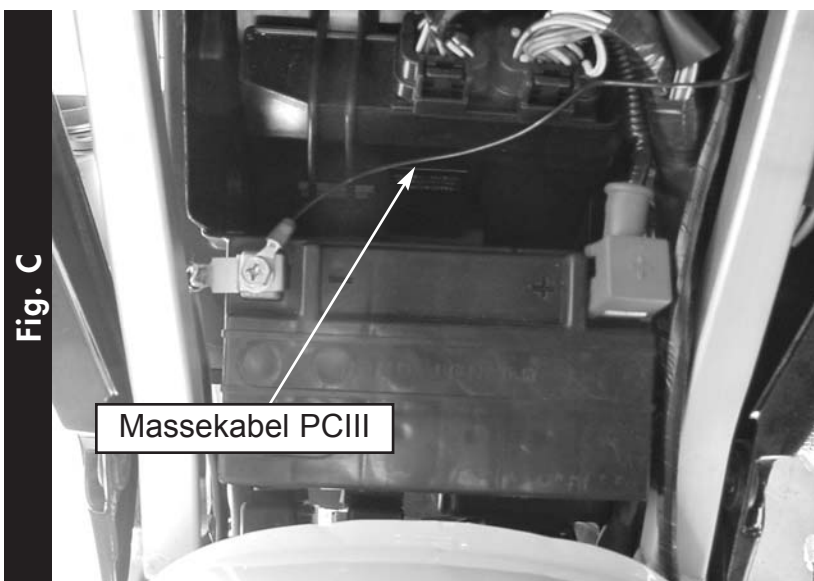

- 5 PCIII Kabelbaum, an der Innenseite des Rahmens entlang, in Richtung Batterie verlegen.
- 6 Massekabel des PCIII am Minuspol der Batterie anschliessen (Fig. C).

Fig. D



- 7 PCIIIr, mit Klettband, im Heckbereich befestigen (Fig.D). Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein.